

Indumenti ad alta visibilità ai sensi della norma di sicurezza EN ISO 20471

consigli per l'acquisto e l'impiego

1 Dove sono necessari gli indumenti ad alta visibilità?

Durante i lavori sulle strade pubbliche (Art. 7 OLCostr, Indumenti ad alta visibilità e promemoria Suva 33076 Indumenti ad alta visibilità per i lavori sulle strade pubbliche).

In caso di breve permanenza nei pressi delle strade (massimo un'ora) è necessario indossare come minimo gli indumenti ad alta visibilità della classe 2 (dorso coperto). Ad esempio, per controlli sul cantiere o sopralluoghi.

2 Che cosa si deve osservare al momento della scelta?

Pericoli sul posto di lavoro

in linea di principio si deve accertare se gli indumenti ad alta visibilità proteggono anche da altri pericoli o meno. Ad esempio:

- protezione anti-taglio durante i lavori con la motosega
- protezione contro gli archi elettrici / isolante elettrico in caso di lavori a impianti elettrici > cotone
- protezione contro calore e fiamma durante lavori di saldatura e con gas naturale
- montaggio di rivestimenti: ferite agli arti inferiori a causa di pietre e masse roventi e radiazioni infrarosse

In aggiunta possono essere formulati nel contratto d'appalto anche altri requisiti, come ad esempio il colore.

Classi ai sensi della norma EN 20471

Le classi fanno riferimento ai requisiti relativi alle caratteristiche del prodotto per garantire un'elevata visibilità in caso di veicoli che viaggiano a determinate velocità:

- fino a 30 km/h: classe 1
- da 30 a 60 km/h: classe 2
- oltre 60 km/h: classe 3

Le caratteristiche del prodotto si riferiscono tra l'altro alla struttura dell'indumento e alla superficie minima del materiale di fondo e riflettente. Se non sono disponibili indumenti protettivi con le caratteristiche di combinazione richieste, si devono adottare misure tecniche o organizzative per ridurre al minimo il pericolo dovuto alla mancanza di visibilità.

3 Come procedo?

Regola pratica

- in caso di lavori su strade nelle località classe 2
- in caso di lavori su strade fuori dalle località classe 3

Il produttore tiene conto delle superfici minime per ogni classe, anche se l'azienda ordina abiti con il proprio logo aziendale.

Il tipo di pericolo definisce se devono essere utilizzati indumenti con maniche corte o lunghe o pantaloni. Il produttore indica la combinazione possibile tra la parte superiore e quella inferiore per ottenere la classe necessaria:

- la descrizione del prodotto, o almeno l'etichetta sul capo, indica quali capi vanno abbinati.

- nella classe 2 gli indumenti possono essere acquistati separatamente e poi combinati a piacere. Nella classe 3 ciò non è possibile.

4 Quali informazioni mi posso attendere?

4.1 Istruzioni per l'uso con indicazioni per il lavaggio e dichiarazione di conformità



Esempio

CE EN ISO 20471:2013

INDICAZIONI PER ABBIGLIAMENTO RIFLETTENTE AD ALTA VISIBILITÀ

od. art. AL-1240 giallo Materiale 100% poliestere
 Abbigliamento riflettente ad alta visibilità conforme alla norma EN ISO 20471:2013, classe 2
 Il giubbotto riflettente è stato approvato dalla TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
 Tillystraße 2, DE-90431 Norimberga, N.B.0197 (numero d'identificazione BP 60089879 0001).

UTILIZZO:
 L'abbigliamento soddisfa i requisiti dettati dalla norma europea EN ISO 20471:2013 relativamente alla visibilità soltanto se si utilizza la taglia giusta e il capo è chiuso correttamente. Prima dell'uso, accertarsi che i capi siano puliti e integri, altrimenti le loro particolari proprietà potrebbero venire meno. **NOTA:** la visibilità dell'abbigliamento può essere limitata se questo non viene pulito correttamente o se vi vengono apportate modifiche non autorizzate.

LIMITAZIONI:
 I capi sono previsti per l'uso in condizioni di scarsa visibilità. Non proteggono da rischi di natura chimica, calore, fuoco, freddo, elettricità o altri pericoli. Il numero massimo di cicli di lavaggio indicato non è l'unico fattore che influenza la durata di vita dell'abbigliamento. Essa dipende altrettanto dall'uso, dalla cura, dall'immagazzinamento, ecc. Il giubbotto riflettente va buttato via dopo aver effettuato 25 cicli di lavaggio, se le strisce riflettenti presentano scalfitture e i o il materiale di base o le strisce riflettenti sono stati sporcati in modo tale da non poter più essere puliti. Per quanto riguarda lo smaltimento, si prega di rivolgersi all'impresa di smaltimento rifiuti competente per la propria zona.

CONSERVAZIONE:
 L'abbigliamento va conservato nella confezione originale in luogo asciutto e privo di polvere, lontano da fonti di calore e di luce.

INDICAZIONI SULLA CURA DEL PRODOTTO:

Max. 25 x numero max. di cicli di lavaggio
 40 temperatura max. per il lavaggio
 non candeggiare
 non stirare
 non asciugare in asciugatrice
 non sottoporre a pulizia chimica

LIVELLI DI PRESTAZIONE:


X: classe di abbigliamento
 • Materiale di base = 0,50 m²
 • Materiale riflettente = 0,13 m²
 Questi valori corrispondono alla classe 2

4.2 Etichette dei capi d'abbigliamento

a) Etichette di singoli capi d'abbigliamento




oppure

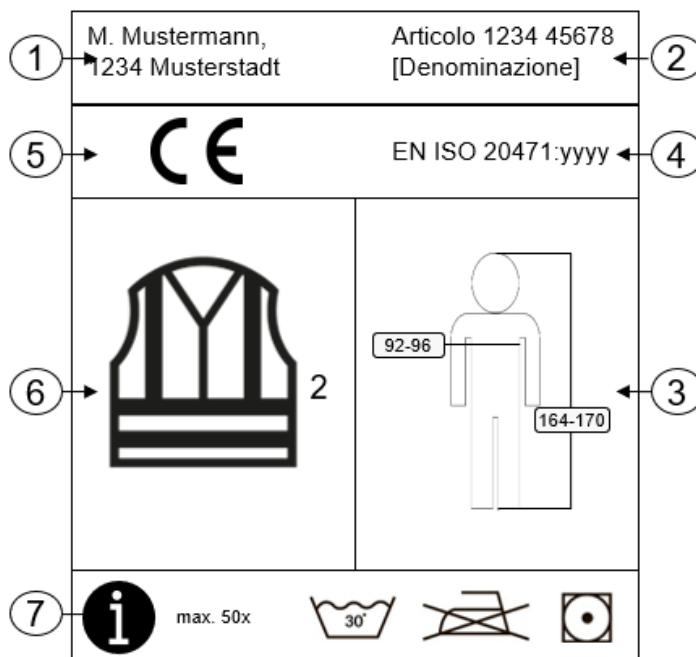

Etichetta produttore

1. Nome o contrassegno del produttore
2. Designazione del capo d'abbigliamento (model-lo)
3. Taglia
4. L'indicazione della norma europea
5. Marchio CE
6. Pittogramma e classe (1,2 o 3)
7. Informazioni sulla manutenzione

b) Etichette per capi d'abbigliamento combinati (certificati solo dal produttore)

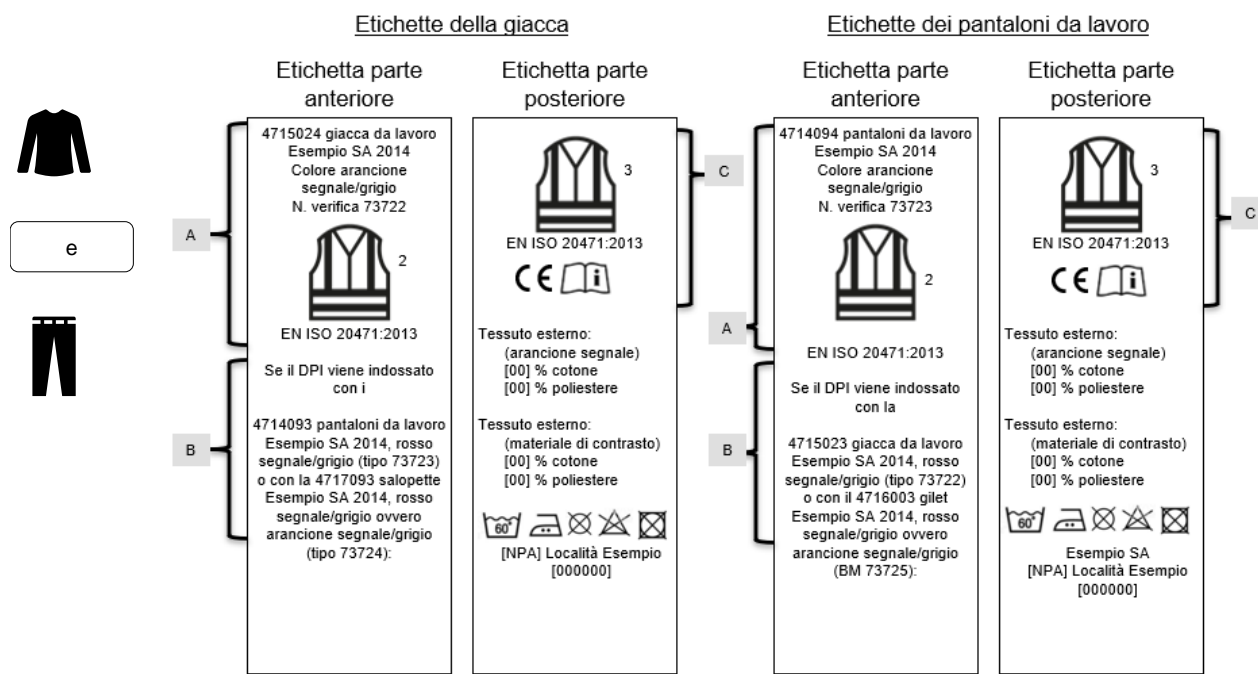

A giacca (Classe 2) + **B** pantaloni (Nr. articolo-Nr.)
= **C** giacca + pantaloni (classe 3)

A pantaloni (classe 2) + **B** giacca (Nr. articolo)
= **C** pantaloni + giacca (classe 3)

5 Che cosa devo osservare in quanto utilizzatore?

- osservare le istruzioni per l'uso con le indicazioni per il lavaggio
- gli indumenti ad alta visibilità vanno indossati sempre chiusi
- il materiale riflettente non deve essere sporco
- i vecchi indumenti ad alta visibilità ai sensi della norma EN471 possono continuare a essere indossati se nel contratto d'appalto non sono presenti disposizioni specifiche del committente.